



改 订			
标示	变更内容	修改人	日期

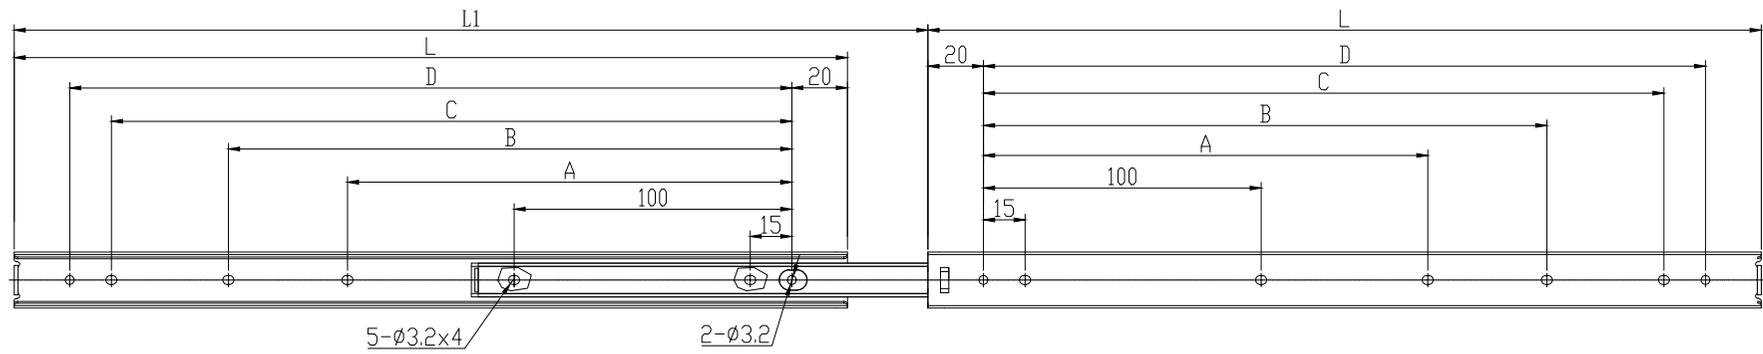

规格	L	L1	A	B	C	D	珠架
8"	200	231	—	—	145	160	12珠
10"	250	280	—	—	195	210	16珠
12"	300	329	—	160	245	260	20珠
14"	350	379	—	210	295	310	24珠
16"	400	428	—	260	345	360	28珠
18"	450	477	205	310	395	410	32珠
20"	500	526	230	360	445	460	36珠
22"	550	575	255	410	495	510	40珠

技术要求

- 1、未注孔距公差：±0.20mm。
- 2、未注孔径公差：±0.10mm。
- 3、其余未注线性尺寸公差按GB/T 1804-M 规定的一般公差
- 4、表面无毛刺、刮手等缺陷、导轨滑动灵活、顺畅,无严重噪音
- 5、本产品不分左右,不可拆分。

公差 GB/T 1804-M (ISO 2768-M)	>0.5 -6	>6 -30	>30 -120	>120 -400	>400 -1000	>1000 -2000
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
设计	洪伟和	2020.5.09	表面处理			
审核			材 料			
批准			材料厚度	1.4X1.2		
工艺			共 4 张 第 1 张			

SLIDEWAY

比例	1:1	图 号	20A001
版本/版次	A/00	产品名称	20双层公制
		产品规格	20A001 (8"-22")