
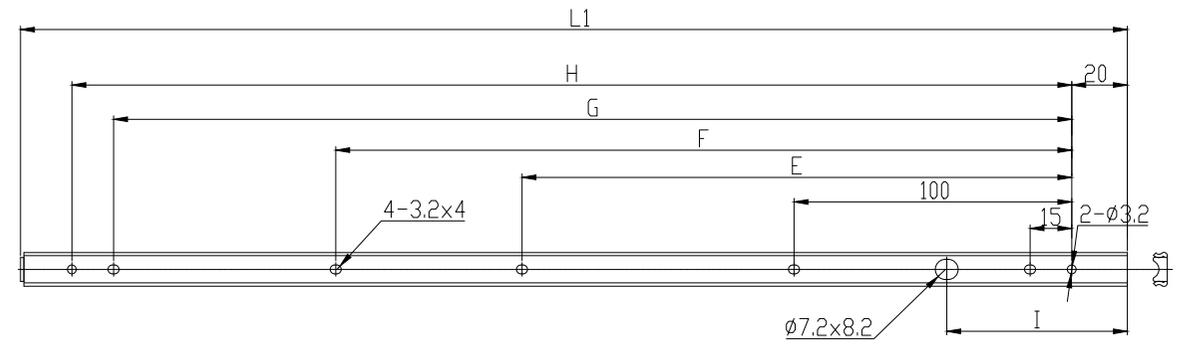

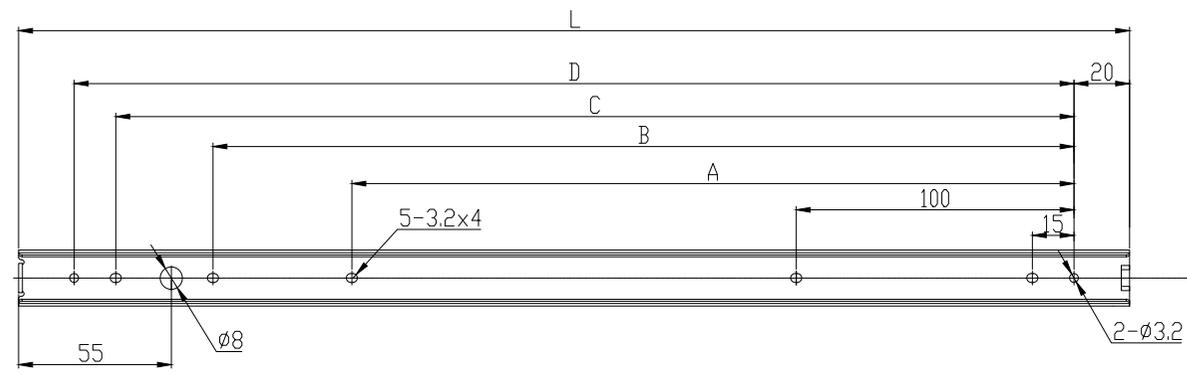


13	14	15	16
改 订			
标示	变更内容	修改人	日期

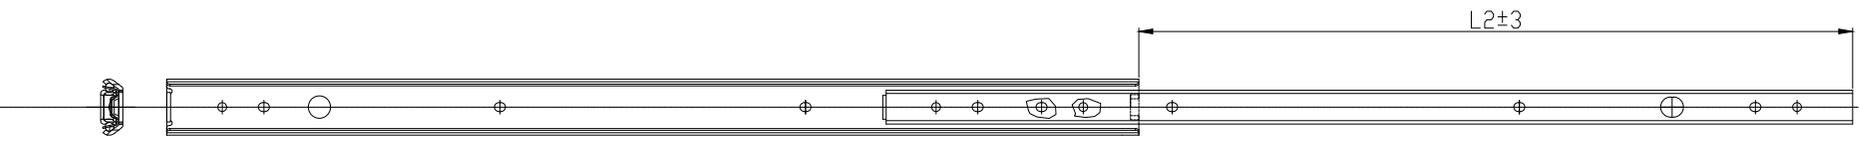

规格	L	L1	L2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	珠架
8"	200	198.5	132	—	—	145	160	—	—	145	160	55	10珠
10"	250	248.5	184	—	—	195	210	—	150	195	210	55	10珠
12"	300	298.5	224	—	160	245	260	—	190	245	260	55	12珠
14"	350	348.5	244	—	210	295	310	—	225	295	310	55	16珠
16"	400	398.5	294	—	260	345	360	—	265	345	360	55	16珠
18"	450	448.5	334	205	310	395	410	190	300	395	410	140	18珠
20"	500	498.5	384	230	360	445	460	225	337	445	460	140	18珠
22"	550	548.5	419	255	410	495	510	265	377	495	510	140	20珠

技术要求

- 1、未注孔距公差：±0.20mm。
- 2、未注孔径公差：±0.10mm。
- 3、其余未注线性尺寸公差按GB/T 1804-M 规定的一般公差
- 4、表面无毛刺、刮手等缺陷、导轨滑动灵活、顺畅,无严重噪音
- 5、本产品不分左右,不可拆分。

公差 GB/T 1804-M (ISO 2768-M)	>0.5 -6	>6 -30	>30 -120	>120 -400	>400 -1000	>1000 -2000
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
设计	洪伟和	2020.9.26	表面处理			
审核			材 料	SUS304		
批准			材料厚度	1.4X1.2		
工艺			共 4 张 第 1 张			

SLEWAY

比例	1:1	图 号	20C002D
版本/版次	A/00	产品名称	20单层公制
		产品规格	20C002D (8"-22")